国土交通大臣認定　防火設備　防火窓Gシリーズ アルミ複層 【Bタイプ】

基本性能

耐風圧性能	:S-3
気密性能	:A-4
水密性能	:W-4
遮音性能	:住宅性能表示 音環境 透過損失等級（外壁開口部）等級3

※試験結果による。

※遮炎性能を有する防火設備（遮炎時間20分間）の国土交通大臣認定品となります。

安心と快適性を両立させた防火窓Gシリーズ

■Low-E 網入複層ガラス仕様（透明・型）

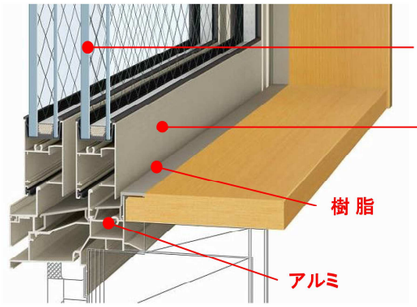

■空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。

解錠時

施錠時



障子が完全に閉まるとトリガーがクレセント受けに当たり、施錠が可能になります。

カラーバリエーション

アルミ形材色

B1	B7	H2	S1	YW
ブラウン	カームブラック	プラチナステン	ピュアシルバー	ホワイト

窓種

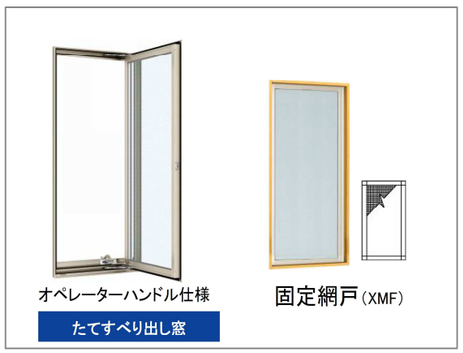

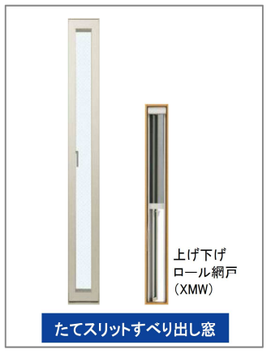

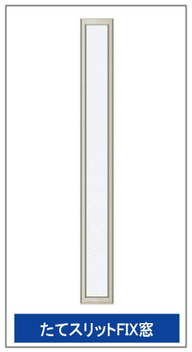

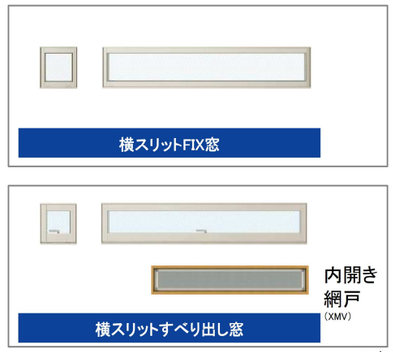

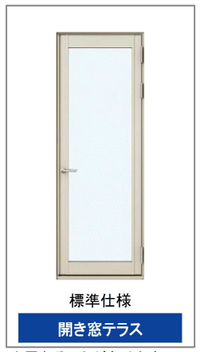

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。