トーヘン 117
雨どい

1.シャープなデザイン

機能性とデザイン製を追求し、直線と曲線をミックスしたシャープな平行雨どいです。トーヘンのデザインは前後がなく、見た目もすっきり。

2.紫外線のダメージに強い

軒どい前面とたてどいの全面に色あせしにくい高耐候層を形成した退色に強い雨どいです。住宅の耐久化に最適な雨どいです。

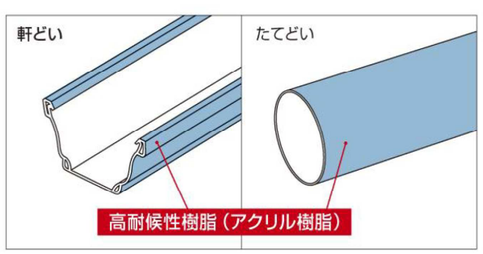

スーパーUVによる耐候促進試験

※上の表は、当社実験によるデータです。
※上の表の「80時間」は、約1年経過したものに相当します。
（但し、実際の暴露では上の表と多少異なる場合があります。）

※高耐候仕様は、濃色系の新茶（SB）、クロ（K）、オータムブラウン（AB）の3色となります。 他の淡色系との性能値に違いはございません。

3.高強度設計

綿密なデータ解析による強度設計（肉厚1.35mm）により、強さを発揮します。
また、リバーシブル施工が可能な形状です。



軒どい（117）断面図（位単：mm）



有効排水断面積：42.0cm²

たてどい（60）断面図

（位単：mm）



有効排水断面積：26.4cm²

4.豊富なカラーバリエーション

新茶(SB)

ヨーロピアンホワイト(W)

純白(SW)

クロ(K)

オータムブラウン(AB)

シャイニンググレー(SH)

アルトベージュ(UB)

※印刷物の為、色調は実物サンプルにてご確認ください。

5.綿密な設計思想

軒どい立ち上がり端部に1/1000の水勾配を付け、雨水を外側に逃しません。

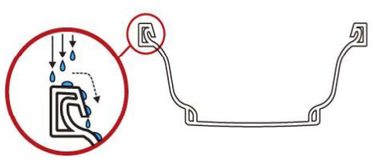

●軒どいおよびたてどい適合サイズ早見表

条件：水勾配1/1000降雨強度100mm/h（落とし口間隔は8～10m間隔とします）

雨どい組み合わせ		落とし口1ヶ所あたりの屋根投影面積m²	屋根投影面積 m²													
軒どい	たてどい		~20	~30	~40	~50	~60	~70	~80	~90	~100	~110	~120	~130	~140	~150	~160
トーヘン117	60	21.3	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8

※詳細は「トヨ雨どい技術資料」に準じます。

※製品の仕様は予告なく改定する場合がございますので、ご了承ください。

Denka

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。